

HAAS
+
SOHN



GUTE ZEIT

mit unseren Öfen

www.haassohn.com

23

24



Ihre Garantie




GLEICH
BEI KAUF
REGISTRIEREN
IN DER
HAAS+SOHN APP

Auch auf Verschleißteile!

Für alle Ofenmodelle aus diesem Katalog gewähren wir Ihnen 24 Monate Werksgarantie auf Basis der HAAS+SOHN Garantiebedingungen. Dies entspricht einer **Vollgarantie für alle Verschleißteile**, statt der gesetzlich geregelten Gewährleistung. (Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der Aufstellungs- und Bedienungsanleitung).

Garantiert
**GUTE
ZEIT**



HAAS+SOHN APP



Android



iOS

INHALT ²³₂₄

2	ÜBER UNS
4	Produkt-Highlights
6	PELLETÖFEN
12	Zubehör
13	KAMINÖFEN
34	Zubehör
36	KAMINBAUSATZ & KAMINEINSATZ
45	 Wasserführende Kamineinsätze
48	Zubehör
49	HERDE
52	Zubehör
53	DAUERBRANDÖFEN
54	ÖLÖFEN
53	SONSTIGES
53	Zubehör Öfen
55	Technische Daten
56	Überblick Produkt-Highlights



Ihr Stück
GUTE
ZEIT

SEIT ÜBER

165 Jahren

Innovation ist unsere Tradition

Im Jahr 1854 erwarben die beiden Kaufleute Wilhelm Ernst Haas Senior und sein Sohn Wilhelm Ernst Haas Junior die Eisengießerei in den Neuhofnungshütten in Hessen, den Vorläufer von HAAS+SOHN. Sie bewiesen von der ersten Stunde an Weitblick und Innovationsgeist.

Heute ist HAAS+SOHN **einzigster Vollsortimentsanbieter der Branche** und der Spezialist für **innovative Öfen und Herde**. Das Angebot reicht von Kaminbausätzen über Kamin- und Pelletöfen bis hin zu Ölöfen und Herden.

Von den Anfängen bis heute ist es **unser Anspruch unseren Kunden eine GUTE ZEIT zu schaffen**. Unser Wissen und Know-How wurde durch zahlreiche Auszeichnungen bestätigt. Dieser Anspruch ist die Grundlage die HAAS+SOHN zur unverwechselbaren und qualitativ hochwertigen Marke macht - geprägt von Design, Innovation und Qualität. Der Erfolg auf dem europäischen Markt ist unsere Bestätigung. Dadurch zählt HAAS+SOHN seit über 165 Jahren zu den erfolgreichsten Herstellern von Öfen und Herden. Mit über 270 Mitarbeitern in mehreren europäischen Produktionsstätten und einem dichten Netz von Vertriebspartnern, ist das Unternehmen führend in Mitteleuropa.

+ Der Umwelt zuliebe. GUTE ZEIT.

Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran, die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern. So liefern auch wir einen guten Beitrag, um die europäischen Klimaschutzziele zu erreichen.

Die aktuellen HAAS+SOHN Produkte (Kaminöfen, Pelletöfen, Kaminbausätze, Herde, Ölöfen und Kohleöfen) erfüllen die vorgeschriebenen Richtlinien. ECODESIGN 2022 - für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder.

+ TECHNISCHE HIGHLIGHTS

 <p>Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert</p>	 <p>Einfache & saubere Wärmetauscher-Reinigung sichert die Langlebigkeit Ihres Ofens</p>
 <p>Automatischer Heizbetrieb bequem, effizient und sauber</p>	 <p>Sicherheitswärmetauscher (Ländervorschrift beachten)</p>
 <p>Perfekte Koch- und Backergebnisse</p>	 <p>Hochwertige, langlebige Gusstür in bewährter HAAS+SOHN Qualität</p>
 <p>Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung Warmwassererzeugung durch Wärmetauscher</p>	 <p>Qualitätskeramik mit edlem Design</p>
 <p>Nur 2cm Wandabstand nötig passt perfekt in jede Ecke</p>	 <p>Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden</p>
 <p>Geringer Stromverbrauch weniger als 50 W</p>	 <p>Kohle / Dauerbrandfunktion lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung in der Brennkammer *Ländervorschriften beachten</p>
 <p>Sicherheit durch permanent überwachte Verbrennung Vollautomatisches, intelligentes Überwachungssystem</p>	 <p>Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum</p>

+ KOMFORT HIGHLIGHTS

 <p>Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe Wärmespeicherstein</p>	 <p>Backfach Backen mit der Wärme des Kaminofens</p>
 <p>Zu Ihrer Sicherheit mit automatischer Türverriegelung</p>	 <p>Holzrahmen Dekorrahmen aus Holz</p>

 <p>RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung</p>	 <p>Für mehr Flexibilität beim Anschließen Ein Anschluss oben ist möglich</p>
 <p>Immer beste Sicht aufs Feuer Panoramاسcheibe</p>	 <p>Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel HAAS+SOHN Scheibenspülung</p>
 <p>Bis zu 2 Tage heizen ohne nachfüllen 17 kg Tankinhalt</p>	 <p>Minimaler Brennstoff-Einsatz integrierte Brennstoffqualitätserkennung für maximale Effizienz</p>
 <p>Saubere und bequeme Reinigung ausgestattet mit einer integrierten Aschelade</p>	 <p>Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie</p>
 <p>Einzigartig, großes, wohlig warmes Flammenbild wie beim Kaminofen</p>	 <p>Allergikerfreundlich Minimierte Hausstaubaufwirbelungen</p>
 <p>50cm Scheitholz Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort</p>	 <p>RLU DIBT Zertifizierung Zertifiziert nach DIBT für raumluftabhängige Feuerstätten</p>
 <p>Do It Yourself Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten</p>	 <p>Wärmefach zum Warmhalten von Speisen & Getränken auf niedriger Temperatur</p>
	 <p>Angenehm (sehr) leise für einen ruhigen Moment zu Hause</p>

+ OPTIONALE HIGHLIGHTS

 <p>WLAN global jederzeit von überall den Pelletofen per Smartphone steuern; standortunabhängig</p>	 <p>WLAN local bequem von zuhause den Pelletofen per Smartphone steuern, mit Wochenprogramm</p>
 <p>Zeitschaltung für die ganze Woche Bequeme Planung und einfache Wochenprogrammierung, 3 Zeitzonen pro Tag programmierbar</p>	 <p>Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe Wärmespeicherblock</p>

WLAN MODUL

Mit dem optionalen WLAN Modul können Sie den Ofen steuern und das Wochenprogramm mit der HAAS+SOHN APP auf Ihrem Smartphone programmieren. Diese Funktion können Sie durch den Erwerb des WLAN Moduls nutzen.

Von überall
GUTE
ZEIT

Ihr Vorteil



VOLLER
BEDIENKOMFORT
am Smartphone



Einfach schlauer heizen

Die **beiden WLAN-Funktionen** für HAAS+SOHN Geräte können ergänzend zu Ihrem Pelletofen erworben werden und unterstützen **zwei Arten der Fernbedienung**.

Von Local zu Global mit Upgrade

- steuern Sie Ihren Pelletofen über das **Smartphone** mit der **Funktion „Local“** d.h. **in und rund um Ihr Haus**
- **„Global“**, als Upgrade zur lokalen Funktion - **weltweit** völlig standortunabhängig.

Nähere Infos dazu auf www.haassohn.com.



- **WLAN Local:** Die Funktion WLAN Local ist die Fernbedienung Ihres Pelletofens in und rund um Ihr Zuhause. Sie bedienen Ihren Pelletofen bequem im ganzen Haus über Ihr Smartphone.



- **WLAN Global:** Mit der **Upgrade-Funktion** WLAN Global steuern Sie Ihren Ofen über Ihr Smartphone weltweit völlig standortunabhängig. Wo auch immer Sie sich gerade befinden, ob im Büro oder im Ausland mit WLAN Global.

Als Upgrade zu Ihrer **WLAN Local Funktion** können Sie **WLAN Global** in unserem Shop auf www.haassohn.com erwerben.



PELLETÖFEN

Sauberes Heizen mit smarter Technik. Ausgelegt auf minimale Heizkosten und maximale Lebensdauer.

Sie suchen eine zukunftssichere, umweltfreundliche und smarte Heiztechnik? Dann sind unsere Pelletöfen Ihre erste Wahl! Pellets sind gepresste Holzreste aus Sägewerken und der Holzverarbeitung. Sie verbrennen besonders **effizient und kostengünstig**. Das charakteristische HAAS+SOHN Flammenspiel schafft eine Stimmung, die Sie und Ihre Lieben verzaubern wird. Bringen Sie eine **gemütliche Atmosphäre in jeden Raum** - ohne viel Aufwand. Das saubere Heizen läuft, je nach Wahl des Modells, größtenteils automatisch ab. Die Bedienung Ihres künftigen Pelletofens ist also nahezu selbst-erklärend.

+ **Verzauberndes Flammenspiel für eine gemütliche Atmosphäre**

+ **Intelligente Technologie**

+ **Hoher Bedienkomfort über Ihr Smartphone**

IHR PLUS VON

HAAS+SOHN

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE



Innovativ
GUTE
ZEIT

Ihr Vorteil



HÖCHSTER
BEDIENKOMFORT
zum Smart-Pelletofen

Unsere Pelletöfen bestechen durch elegantes Design kombiniert mit modernster Technik.

Die von HAAS+SOHN entwickelten Pelletöfen bieten Ihnen spezielle Vorteile für ein **intelligentes und komfortables Heizen**.

- + einfaches Bedienkonzept mit höchstem Bedienkomfort
- + vollautomatische Temperaturregelung
- + extrem leises und energieeffizientes Heizen
- + allergikerfreundlich
- + einfache Reinigung
- + einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
- + geringer Stromverbrauch: nur 30-50 W/h im Betrieb und nur 3 W/h im Stand-by



UNSERE PELLETOEFEN



HSP 2 HOME-II
Seite 10



HSP 6 PELLETO-IV
Seite 11

HSP 2 HOME II



+ Besondere Highlights



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Allergikerfreundlich
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen



Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum



Leistungsbereich	2,4-8,6 kW
Wirkungsgrad	90 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	966 / 498 / 523 mm
Gewicht	90 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,85 kg
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,7 / 198 / 11
Brennstoff	
Ø 40 mm	Ø 80 mm
270 mm	vorne 800 mm hinten 50 mm seitlich 100 mm


Zubehör auf Seite 12



HSP 2.17 HOME-II
perl-grau,
Top und Front perl-schwarz
05 714 07 03 0000
EAN 90 027 42 45 1509



HSP 2.17 HOME-II
perl-grau,
Tür perl-schwarz
05 714 07 04 0000
EAN 90 027 42 45 1493

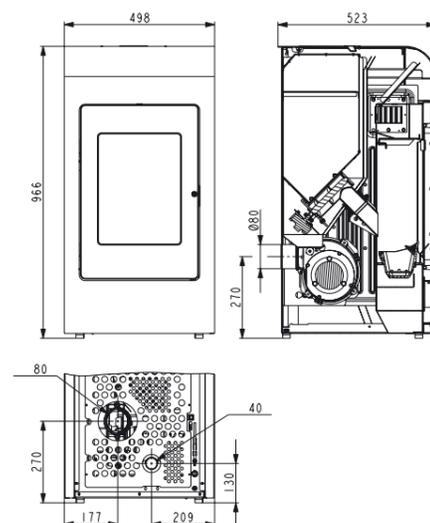

HSP 6 PELLETTO IV



+ Besondere Highlights



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
Gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie



Sparsamer Dauerbetrieb durch effizienten Eco-Modus
Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum



Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite



Allergikerfreundlich
Minimierte Hausstaubaufwirbelungen



Leistungsbereich	2,4-8,3 kW
Wirkungsgrad	90 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1009 / 544 / 499 mm
Gewicht / Gewicht RLU	95 kg / 108 kg*
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,85 kg
Tankinhalt	17 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 206 / 11
Brennstoff	
Ø 60 mm	Ø 80 mm
175 mm	vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 12



HSP 6 PELLETTO IV
perl-grau, perl-anthrazit
05 419 08 17 0000
EAN 90 027 42 46 0754




HSP 6 PELLETTO IV
perl-anthrazit, weiss
05 419 08 19 0000
EAN 90 027 42 46 0778



HSP 6 PELLETTO IV RLU*
perl-grau, perl-anthrazit
05 421 08 06 0000
EAN 90 027 42 46 0785

RLU DIBt
DIBt
Z-43.12-308

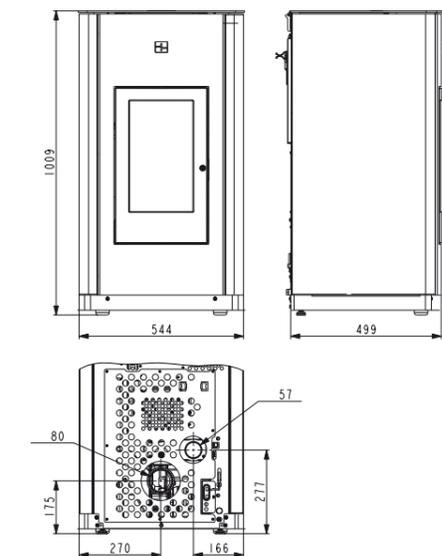

ZUBEHÖR PELLETÖFEN



WLAN Upgrade von Local auf Global: Gleich direkt in unserem Online Shop mitbestellen auf www.haassohn.com

Artikel **WLAN-MODUL LOCAL**

Farbe / Ausführung für Fernsteuerung per App

Art.-Nr. **05 320 07 10 0000**

EAN 90 027 42 44 3689

Das Upgrade für die WLAN Global Nutzung bekommen Sie direkt im Webshop unter www.haassohn.com



Artikel **WOHNRAUM-TEMPERATURFÜHLER**

Länge 8 m

Art.-Nr. **05 320 07 01 0000**

EAN 90 027 42 39 0815

Artikel **RAUCHROHR Ø 80 MM**

Farbe / Ausführung perl-anthrazit

Länge 250 mm

Art.-Nr. **11 020 82 51 0000**

EAN 90 027 42 43 5189




Artikel **KNIE Ø 80 MM, 45°**

Farbe / Ausführung perl-anthrazit

Länge / Höhe 140 / 205 mm

Art.-Nr. **11 040 84 51 0000**

EAN 90 027 42 43 5219



Artikel **KNIE Ø 80 MM, 90°**

Farbe / Ausführung perl-anthrazit

Länge / Höhe 190 / 190 mm

Art.-Nr. **11 040 89 01 0000**

EAN 90 027 42 43 5226

Länge 500 mm

Art.-Nr. **11 020 85 01 0000**

EAN 90 027 42 43 5196

Länge 1000 mm

Art.-Nr. **11 020 89 91 0000**

EAN 90 027 42 43 5202



Artikel **RAUCHROHR-ERWEITERUNG**

Farbe / Ausführung perl-anthrazit

Durchmesser 80 mm innen / 100 mm außen

Art.-Nr. **11 061 00 80 0000**

EAN 90 027 42 42 3995



Artikel **ROSETTE**

Farbe / Ausführung perl-anthrazit

Durchmesser 80 mm innen / 130 mm außen

Art.-Nr. **11 040 89 51 0000**

EAN 90 027 42 43 5233



Artikel **WANDFUTTER EINFACH**

Farbe / Ausführung verzinkt

Durchmesser 80 mm

Art.-Nr. **11 050 80 01 0000**

EAN 90 027 42 43 5240



Artikel **PELLET KAPSELKNIE Ø 80 MM, T-FORM**

Farbe / Ausführung pulverbeschichtet schwarz, Anschluss oben weit (ID 80 mm)

Durchmesser 80 mm

Art.-Nr. **11 040 80 02 0000**

EAN 90 027 42 47 7011



KAMINÖFEN

Behagliche Wärme - effizient und umweltbewusst.

Wer einmal die wohlige Wärme eines Kaminofens erlebt hat, wird darauf mit Sicherheit nicht mehr verzichten wollen. Ein lebendiges Spiel der Flammen, angenehme Strahlungswärme, unverwechselbare Optik: Das bringt **Behaglichkeit in jedes Zuhause.**

Gemütlichkeit trifft bei den Kaminöfen von HAAS+SOHN auf hohe Effizienz und handfeste ökologische Vorteile. Ausgeklügelte Technologien sorgen für beeindruckende Wirkungsgrade von 80 Prozent und mehr. Das ermöglicht ein sparsames und umweltbewusstes Heizen. Mit der Nutzung nachwachsender Ressourcen fördern Sie aktiv den Umwelt- und Klimaschutz. Dank der Vielfalt an attraktiven Designs und Formen finden Sie bei uns den Kaminofen, der perfekt in Ihr Zuhause passt. **Lassen Sie sich inspirieren!**

IHR PLUS VON

HAAS+SOHN

+ Flammenspiel sorgt für Wohlbefinden

+ Attraktives Design

+ Qualitativ hochwertige Kaminöfen

IHR PLUS VON

HAAS+SOHN



Prämiertes Design

Innovation ist unsere Tradition. Innovation und führende Technik trifft bei HAAS+SOHN auf Qualität und Design.

Verantwortung für unsere Umwelt

Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern und so zum Erreichen von europäischen Klimaschutzziele einen wichtigen Beitrag zu leisten.

Die Technologie

Wir garantieren den Standard der Zukunft schon heute! Ecodesign 2022 - für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder. Schonen Sie die Umwelt und heizen Sie mit Köpfchen. All unsere aktuellen Produkte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben.



ECODESIGN 2022

Garantie

Für alle Ofenmodelle aus diesem Katalog gewähren wir Ihnen 24 Monate Werksgarantie auf Basis der HAAS+SOHN Gewährleistungsbedingungen. Dies entspricht einer Vollgarantie für alle Verschleißteile, statt der gesetzlich geregelten Gewährleistung. (Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der Aufstellungs- und Bedienungsanleitung.)

Flächendeckende Betreuung

Rasche Unterstützung und flächendeckende Betreuung durch den HAAS+SOHN Kundendienst.

 Ihr Stück. GUTE ZEIT.

UNSERE KAMINÖFEN



PRUNUS
Seite 16



GASTEIN-II EASY
Seite 17



VITORRE
Seite 18



RUBUS EASY
Seite 19



TIROL
Seite 20



TREVISO-II
Seite 21



LONDON-II EASY BACK
Seite 22



LONDON-II EASY
Seite 23



DK LAUSITZ EASY
Seite 24



MONTEGROTTO-II
Seite 25



WIEN-II EASY
Seite 26



BALI EASY
Seite 27



FICUS
Seite 29



ARUBA EASY
Seite 30



HASVIK
Seite 31



KUOPIO-II ECKMODELL
Seite 32



SKARNES
Seite 33



PRUNUS



GASTEIN EASY II



Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80,17 % A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	868 / 520 / 330 mm
Gewicht	113 kg / 91 kg*
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 343 / 12
Brennstoff	25 cm
	Ø 150 mm
	145 mm vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 34+35

+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80 % A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1275 / 482 / 380 mm
Gewicht	130 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 309 / 12
Brennstoff	33 cm
	Ø 150 mm
	1150 mm 130 mm vorne 1200 mm hinten 200 mm seitlich 300 mm

Zubehör auf Seite 34+35


*Zubehör bei Anschluss hinten erforderlich




PRUNUS
perl-schwarz, Stein Serpentino, mit Holzfach
03 332 15 16 0000
EAN 90 027 42 47 8735



PRUNUS
perl-schwarz, mit Holzfach*
03 332 15 10 0000
EAN 90 027 42 46 6060

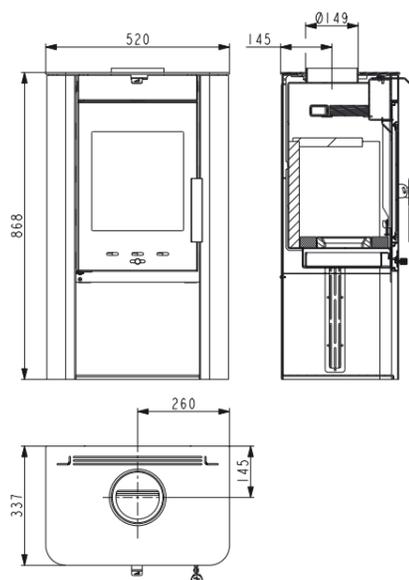

GASTEIN EASY II
perl-schwarz, mit Holzfach
03 350 15 13 0000
EAN 90 027 42 46 5230

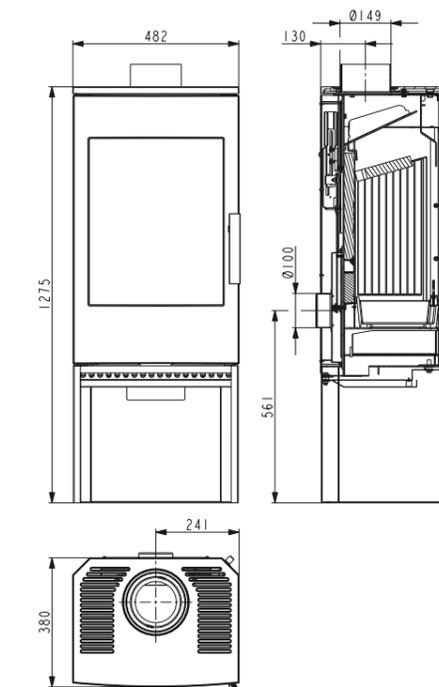

VITORRE




+ Besondere Highlights



Wärmefach
zum Warmhalten von Speisen & Getränken
auf niedriger Temperatur



VITORRE
perl-anthrazit, Stein Sandstein,
mit Holzfach
04 275 15 39 0000
EAN 90 027 42 46 9078

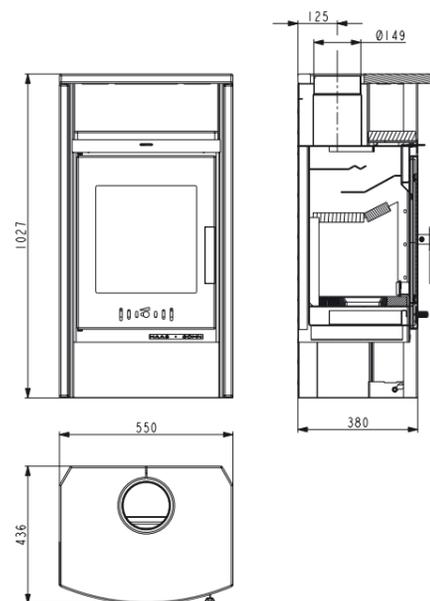

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80,2 % A
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1027 / 550 / 380 mm
Gewicht	129 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,7 / 290 / 12
Brennstoff	33 cm
	Ø 150 mm 125 mm

Zubehör auf Seite 34+35

RUBUS EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei
Lufführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden




Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität



RUBUS EASY
perl-schwarz, Stein
Serpentino, mit Holzfach
04 295 15 01 0000
EAN 90 027 42 43 5035



RUBUS EASY*
perl-schwarz, Stein
Woodstone Prestige, mit Holzfach
04 295 15 00 0000
EAN 90 027 42 43 4953

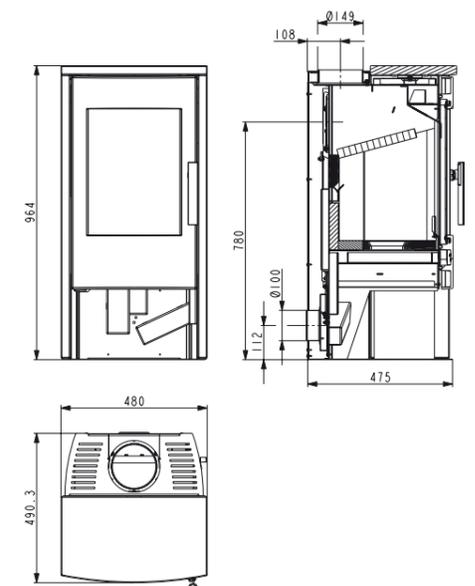

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	81,5 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	964 / 480 / 475 mm
Gewicht	137 kg / 129 kg*
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 300 / 12
Brennstoff	30 cm
	Ø 100 mm Ø 150 mm 781 mm 108 mm

Zubehör auf Seite 34+35



TIROL



TREVISO II



+ Besondere Highlights



Qualitätskeramik
mit edlem Design



TIROL*
perl-schwarz, Keramik grün-weiss
04 343 50 03 0000
EAN 90 027 42 47 0319




TIROL
perl-schwarz, Keramik grün
04 343 50 02 0000
EAN 90 027 42 47 0302



TIROL
perl-schwarz, Keramik creme
04 343 50 01 0000
EAN 90 027 42 47 0296

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80,17 % A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	823 / 692 / 366 mm
H / B / T mit Keramik*	956 / 668 / 355 mm
Gewicht / Gewicht mit Keramik*	108 / 111 kg*
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 343 / 12
Brennstoff	33 cm 30 cm 20 cm
	Ø 130 mm
	131 mm *121 mm vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 34+35

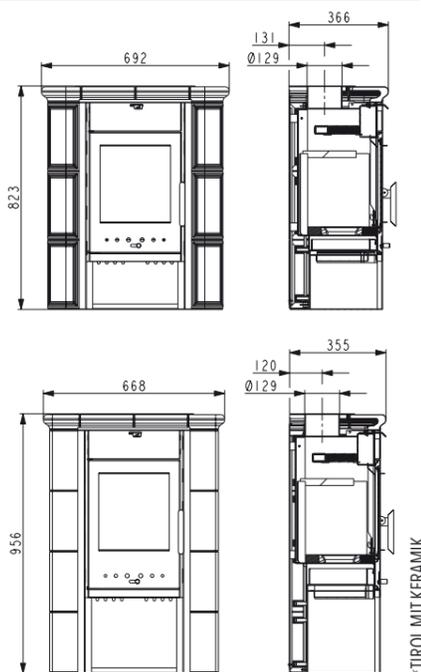

*TIROL MIT KERAMIK

+ Besondere Highlights



Qualitätskeramik
mit edlem Design



TREVISO-II
perl-schwarz, Keramik grün
04 339 15 30 0000
EAN 90 027 42 45 7419




TREVISO-II
perl-schwarz, Keramik elfenbein
04 339 15 32 0000
EAN 90 027 42 45 7389

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80,48 % A
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1100 / 746 / 433 mm
Gewicht	148 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,6 / 349 / 12
Brennstoff	33 cm
	Ø 150 mm Ø 150 mm
	1004 mm 169 mm vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 34+35

*Zubehör bei Anschluss hinten erforderlich

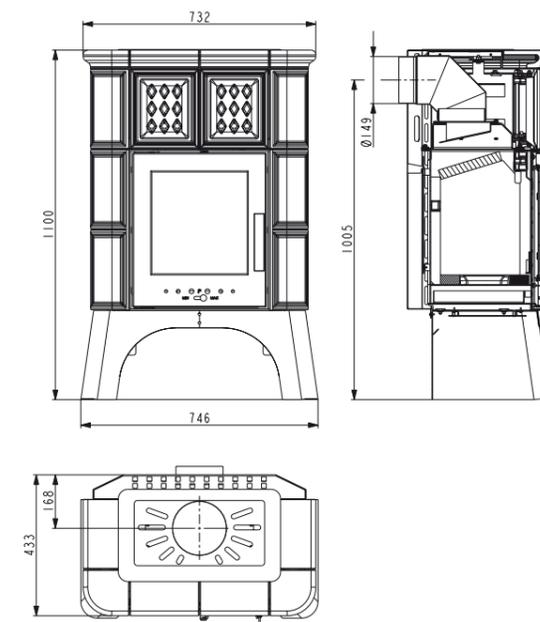

LONDON II EASY BACK



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Backfach
Backen mit Wärme des Kaminofens möglich



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort




LONDON MIT BACKFACH
perl-anthrazit, Stahl
04 347 15 30 0000
EAN 90 027 42 47 5376

Nennleistung	7,8 kW
Wirkungsgrad	88,3 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1208 / 690 / 405 mm
Gewicht	196 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,2
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 167 / 12
Brennstoff	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
200 mm	vorne 950 mm hinten 400 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 34+35

LONDON EASY MIT BACKFACH nur Anschluss oben möglich.

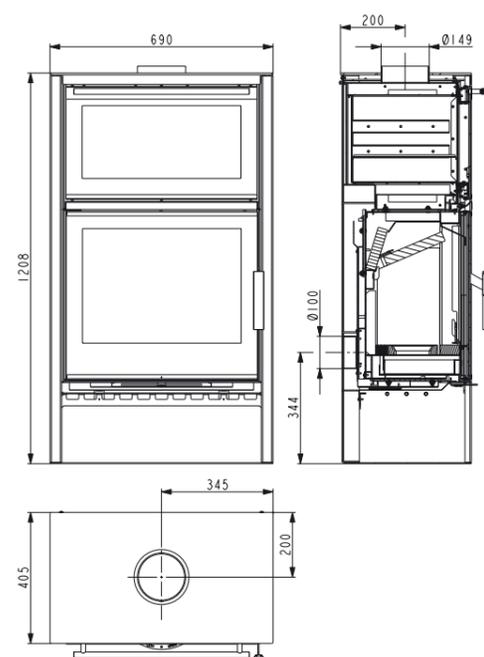

LONDON II EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



LONDON
perl-anthrazit, Stahl mit Holzfach
04 347 15 11 0000
EAN 90 027 42 45 6931

Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	80,1 % A+	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T mit Backfach	812 / 634 / 365 mm	
Gewicht	124 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 315 / 12	
Brennstoff	50 cm	
Ø 100 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
683 mm	175 mm	vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 34+35

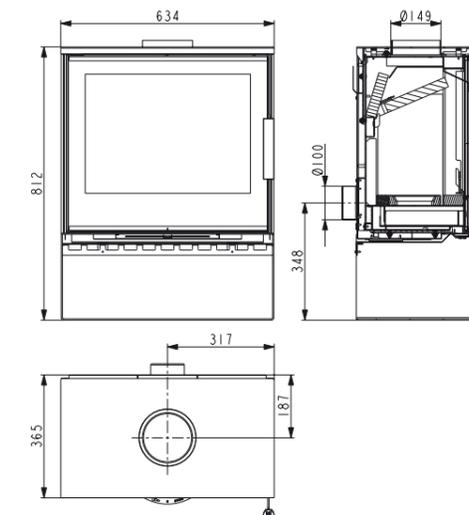



DK LAUSITZ EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert




Kohle / Dauerbrandfunktion
lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung in der Brennkammer *Ländervorschriften beachten



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität



DK LAUSITZ EASY
perl-schwarz, Stein Quarzit grau
03 352 15 04 0000
EAN 90 027 42 48 0639

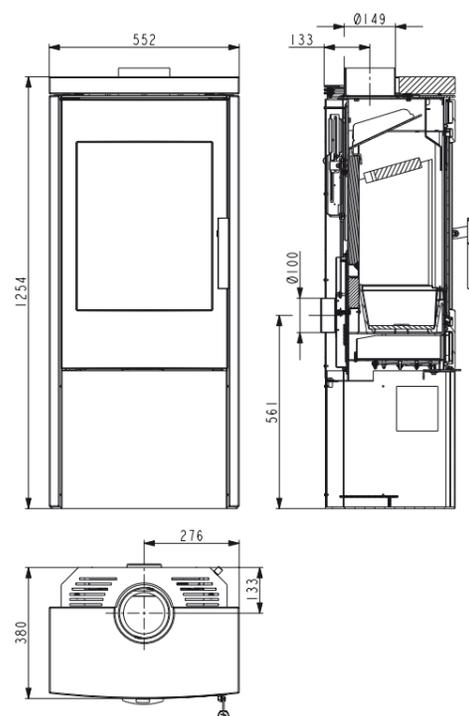

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80 % A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1254 / 552 / 380 mm
Gewicht	195 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 309 / 12
Brennstoff	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
1090 mm	130 mm
	Ø 150 mm
	vorne 1200 mm hinten 200 mm seitlich 300 mm

Zubehör auf Seite 34+35



MONTEGROTTO-II



MONTEGROTTO-II
perl-schwarz, Stein Whiterock,
mit Holzfach
03 305 15 15 0000
EAN 90 027 42 44 3221




MONTEGROTTO-II
perl-schwarz, Stein Woodstone,
mit Holzfach
03 305 15 07 0000
EAN 90 027 42 43 4168



MONTEGROTTO-II
perl-schwarz, Stein Serpentino,
mit Holzfach
03 305 15 16 0000
EAN 90 027 42 48 0646

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	80,7% A+
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1066 / 540 / 423 mm
Gewicht	135 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,09 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,8 / 290 / 12
Brennstoff	33 cm
	Ø 150 mm
	131 mm
	Ø 150 mm
	vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Zubehör auf Seite 34+35

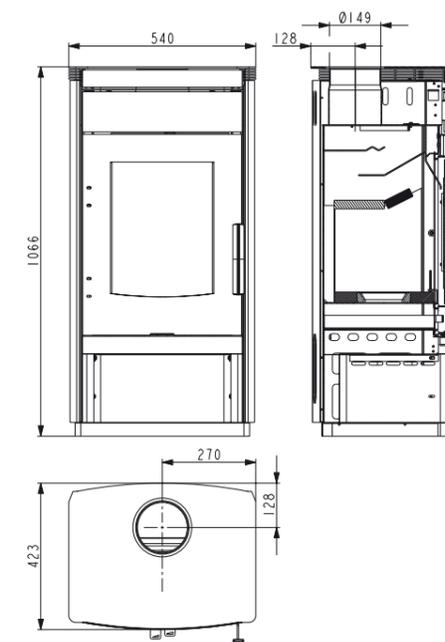



WIEN EASY



BALI EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Hochwertige, langlebige Gusstür
in bewährter HAAS+SOHN Qualität



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Immer beste Sicht aufs Feuer
Panoramascheibe




WIEN EASY
perl-schwarz, mit Holzfach
03 351 15 11 0000
EAN 90 027 42 44 2026

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	80 % A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1275 / 482 / 380 mm
Gewicht	117 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,09 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 365 / 12
Brennstoff	33 cm 33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	1150 mm
	130 mm
	vorne 1000 mm hinten 220 mm seitlich 650 mm

Zubehör auf Seite 34+35

Gussdeckel bei Anschluss hinten.

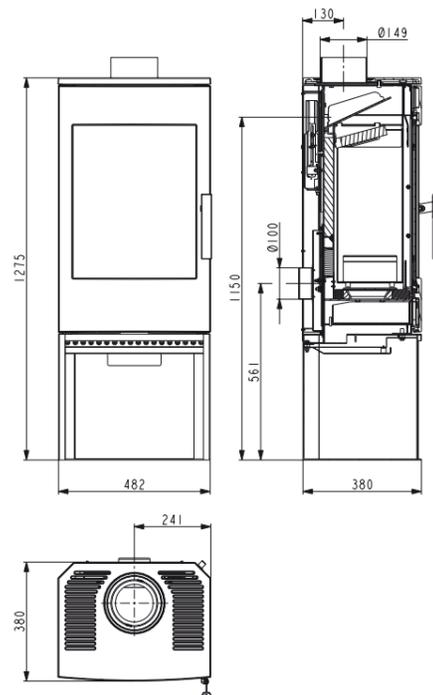

+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




BALI EASY
perl-schwarz, Stein Quarzit grau
mit Holzfach
04 296 17 06 0000
EAN 90 027 42 48 0615



BALI EASY*
perl-schwarz, Stein Woodstone
mit Holzfach
04 296 17 00 0000
EAN 90 027 42 43 6650

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	81,5 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	996 / 610 / 476 mm
Gewicht	137 kg / 130 kg*
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,4 / 300 / 12
Brennstoff	30 cm
	Ø 100 mm
	Ø 150 mm
	Ø 150 mm
	780 mm
	99 mm
	vorne 800 mm hinten 100 mm seitlich 150 mm

Zubehör auf Seite 34+35

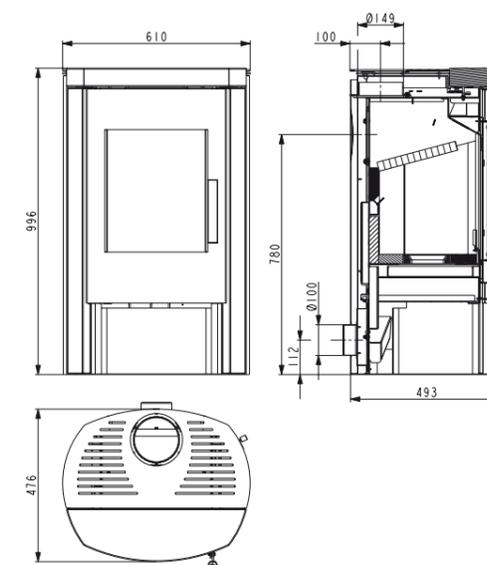

WÄRMESPEICHER VON HAAS+SOHN



Ihr Vorteil



**BIS ZU 5-FACH
LÄNGERE
WÄRMEABGABE**

- + spart Energie und Heizkosten
- + gleichmäßige Wärmeabgabe
- + leichte Montage
- + jederzeit nachrüstbar für das Modell Ficus - Seite 29

**Wärmespeicherblock
bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe**

Aus Magnesitstein: Der Speicherblock von HAAS+SOHN hat die doppelte Speicherfähigkeit von Speckstein!



**FICUS-III
FICUS-II RLU**



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Zu Ihrer Sicherheit
mit automatischer Türverriegelung



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber



WÄRMESPEICHERBLOCK
Magnesitstein
Gewicht 70 kg
04 286 50 00 0000
EAN 90 027 42 43 4007

**RLU
DIBT** DIBt
Z.43.12.356



FICUS-III
perl-schwarz
Gewicht 130 kg
04 287 12 14 0000
EAN 90 027 42 45 3060

FICUS-II RLU
perl-schwarz
Gewicht 131 kg
04 292 12 02 0000
EAN 90 027 42 42 8174

Nennleistung	5 kW
Wirkungsgrad Ficus-III / Ficus-II RLU	81 % / 87% A+
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	1552 / 460 / 460 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde Ficus-III / Ficus-II RLU	max 1,41 / 1,16 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	4,7 / 290 / 12 Ficus-III 2,8 / 326 / 12 Ficus-II RLU
Brennstoff	 30 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm
 Ø 150 mm	
 1268 mm	 232 mm
	 vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 300 mm

Zubehör auf Seite 34+35

Rauchrohrknie für Anschluss FICUS erforderlich bzw. Zubehör bei Anschluss hinten erforderlich.

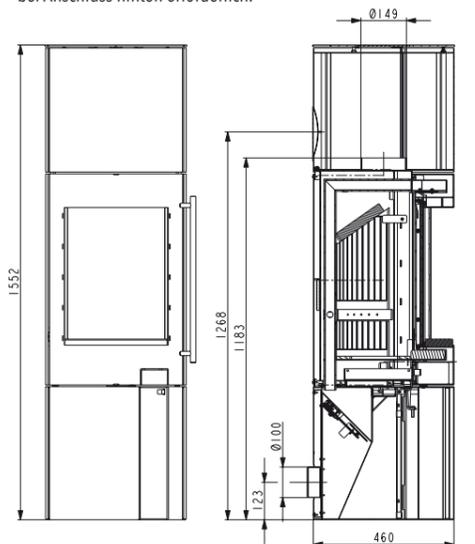

ARUBA EASY



+ Besondere Highlights



Easy Control: Luftsteuerung mit nur einem Griff
Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen gesteuert




Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Zubehör:
Holzfach
auf Seite 35

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80 % A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1025 / 701 / 367 mm
Gewicht	168 kg / 178 kg*
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,2 / 294 / 11
Brennstoff	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
845 mm	121 mm
	Ø 150 mm

Zubehör auf Seite 34+35

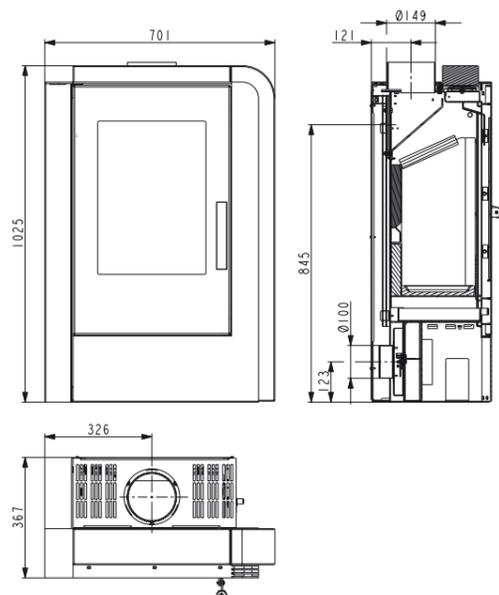

ARUBA EASY
perl-schwarz, Stein Woodstone
04 220 17 00 0000
EAN 90 027 42 43 6643



ARUBA EASY*
perl-schwarz, Stein Quarzit grau
04 220 17 08 0000
EAN 90 027 42 48 0622

HASVIK



+ Besondere Highlights



Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
Wärmespeicherstein




Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80,7 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1175 / 662 / 473 mm
Gewicht	267 kg / 294 kg*
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,5 / 290 / 12
Brennstoff	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
1062 mm	100 mm
	Ø 150 mm

Zubehör auf Seite 34+35

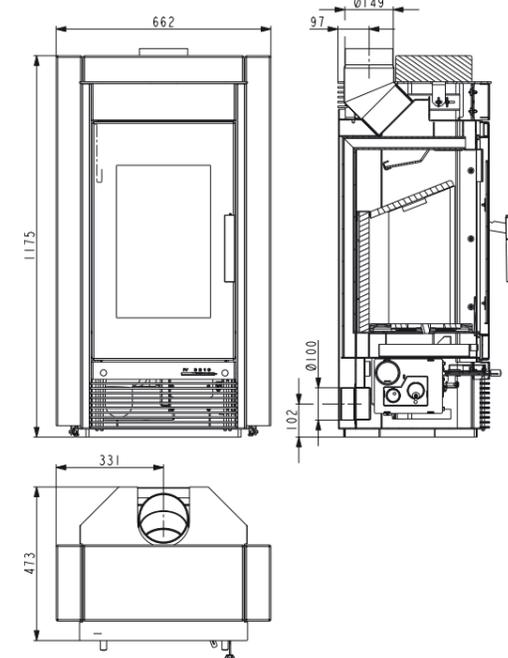

HASVIK
perl-anthrazit, Stein Woodstone
04 231 18 03 0000
EAN 90 027 42 44 3832



HASVIK*
perl-anthrazit, Stein Quarzit grau
04 231 18 05 0000
EAN 90 027 42 48 0660

KUOPIO II



+ Besondere Highlights



Automatischer Heizbetrieb
bequem, effizient und sauber



Wärmefach
zum Warmhalten von Speisen & Getränken
auf niedriger Temperatur



Für ein gesünderes, besseres Raumklima
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft
angeschlossen werden




Nur 2cm Wandabstand nötig
passt perfekt in jede Ecke



KUOPIO II
perl-anthrazit, Stein
Quarzit grau, mit Holzfach
04 265 18 15 0000
EAN 90 027 42 48 0684



KUOPIO II
perl-anthrazit, Serpentino,
mit Holzfach
04 265 18 11 0000
EAN 90 027 42 43 4069

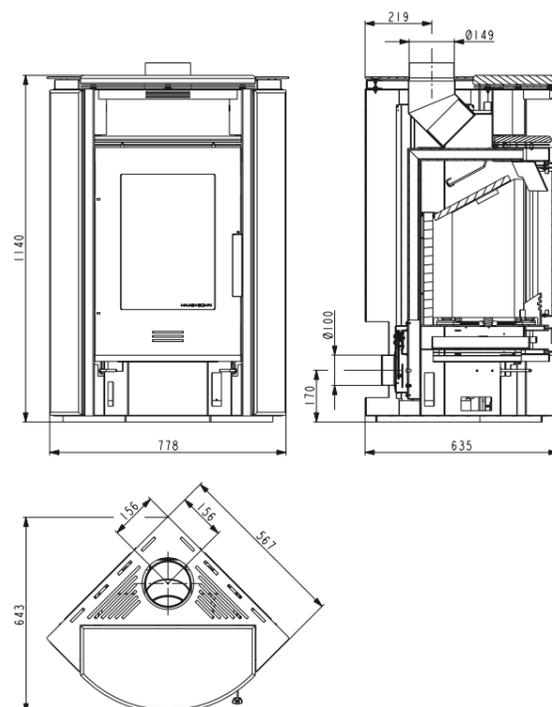

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80,8 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1140 / 778 / 643 mm
Gewicht	202 kg / 207 kg*
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,6 / 300 / 12
Brennstoff	33 cm
↑ ∅ 100 mm	↑ ∅ 150 mm
← 219 mm	↕ vorne 800 mm seitlich 20 mm hinten 20 mm

Zubehör auf Seite 34+35

INNOVATIVE TECHNOLOGIE

Negweisend
**GUTE
ZEIT**



Ihr Vorteil



EASY CONTROL LÜFTREGELUNG FÜR KAMINÖFEN



Das Ergebnis innovativer Technologie: Die Easy Serie!

„Easy Control“ ist das Bedienkonzept für die Luftsteuerung, welche bei den **Kaminöfen der neuen Generation** zum Einsatz kommt. Sie profitieren von einer komfortablen, **einfachen und sicheren Bedienung** in einer ergonomisch angenehmen Position. Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen - Primär-, Sekundär- und Düsenluft optimal und sicher gesteuert.

- + einfache und sichere Bedienung
- + wenig Ruß durch neue Verbrennungstechnologien
- + wenig Reinigungsaufwand
- + weniger Feinstaubbelastung
- + maximale Heizkostensparnis
- + erhöhter Wirkungsgrad - mehr Wärme mit weniger Holz
- + freie Sicht auf das Feuer durch permanente Scheibenluftspülung


ZUBEHÖR KAMINÖFEN



Artikel	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM	RAUCHROHR Ø 150 MM
Länge	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
Art.-Nr.	anthrazit 11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
EAN	anthrazit 90 027 42 39 1782	90 027 42 30 0869	90 027 42 35 3650	90 027 42 35 3667	90 027 42 35 3636
Art.-Nr.	schwarz 11 021 51 51 0000	11 021 52 51 0000	11 021 55 01 0000	11 021 57 51 0000	11 021 59 91 0000
EAN	schwarz 90 027 42 39 8330	90 027 42 31 3401	90 027 42 31 3395	90 027 42 32 9228	90 027 42 31 3388
Art.-Nr.	guss-grau 11 021 51 53 0000	11 021 52 53 0000	11 021 55 03 0000	11 021 57 53 0000	11 021 59 93 0000
EAN	guss-grau 90 027 42 39 8347	90 027 42 38 7648	90 027 42 38 7662	90 027 42 38 7679	90 027 42 38 7686



Artikel	RAUCHROHR MIT DROSSELKLAPPE	RAUCHROHR- ERWEITERUNG	ROSETTE	RAUCHROHR WANDFUTTER DOPPELT
Maße	Ø 150, L = 250 mm	Ø 120 auf 150 mm	Ø 150 / 255 mm	Ø 150 mm
Art.-Nr.	anthrazit 11 021 52 62 0000	11 061 51 20 0000	11 041 59 52 0000	
EAN	anthrazit 90 027 42 35 3643	90 027 42 42 3971	90 027 42 35 3674	
Art.-Nr.	schwarz 11 021 52 61 0000	11 061 51 22 0000	11 041 59 51 0000	
EAN	schwarz 90 027 42 31 3418	90 027 42 43 5530	90 027 42 31 3425	
Art.-Nr.	guss-grau 11 021 52 63 0000	11 061 51 21 0000	11 041 59 53 0000	
EAN	guss-grau 90 027 42 38 7655	90 027 42 42 3988	90 027 42 38 7693	
Art.-Nr.	blank			11 051 50 01 0000
EAN	blank			90 027 42 31 4545

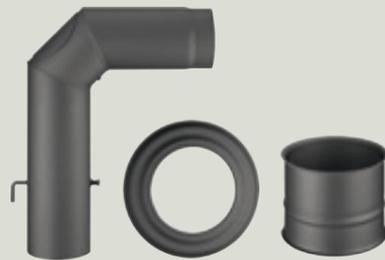

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:
1x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung
und integrierter Drosselklappe
1x Wandfutter doppelt
1x Rosette

Artikel	L/H
Art.-Nr.	anthrazit 11 021 50 32 0000
EAN	anthrazit 90 027 42 35 3629
Art.-Nr.	schwarz 11 021 50 31 0000
EAN	schwarz 90 027 42 31 3371
Art.-Nr.	guss-grau 11 021 50 33 0000
EAN	guss-grau 90 027 42 38 7631



RAUCHROHRKNIE FICUS/TREVISO
für Rauchrohr-Anschluss hinten
Ø 150 mm, 90°
11 041 59 04 0000
90 027 42 43 5059
auch für Modell Treviso



EINLEGEBODEN HOLZFACH
für Modelle Gastein, Wien
perl-schwarz
03 350 17 70 0000
90 027 42 45 7679




TOP-PLATTE SERPENTINO
für Rauchrohr-Anschluss hinten
für Modell Wien, Gastein

Art.-Nr.	03 350 15 10 1100
EAN	90 027 42 46 1287



TOP-PLATTE SERPENTINO
für Rauchrohr-Anschluss oben
für Modell Wien, Gastein

Art.-Nr.	03 350 15 10 1200
EAN	90 027 42 46 1270



**RAUCHROHR-
ERWEITERUNG TIROL**
Rauchrohr-Anschluss
Ø 130 mm auf Ø 150 mm

Art.-Nr.	11 061 51 23 0000
EAN	90 027 42 46 2611



**RAUCHLOCHAB-
DECKUNG FÜR
GASTEIN UND WIEN**
Rauchrohr-Anschluss
hinten, Guss perl-schwarz

Art.-Nr.	03 350 15 00 6188
EAN	90 027 42 45 0823

Artikel
**HOLZFACH ARUBA
EASY**
zum Anbau seitlich,
perl-schwarz
Art.-Nr.
04 220 17 60 0000
EAN
90 027 42 43 8920



WÄRMESPEICHERBLOCK
für Modell FICUS
Magnesitstein
Gewicht 70 kg
04 286 50 00 0000
90 027 42 43 4007



Artikel	KNIE 45°	KNIE 90°, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	KNIE 90°, DREHBAR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Ø / L/H	150 / 226 / 226 mm	150 / 285 / 285 mm	150 / 285 / 285 mm
Art.-Nr.	anthrazit 11 041 54 52 0000	11 041 59 02 0000	11 041 59 12 0000
EAN	anthrazit 90 027 42 35 3681	90 027 42 35 3698	90 027 42 35 3704
Art.-Nr.	schwarz 11 041 54 51 0000	11 041 59 01 0000	11 041 59 11 0000
EAN	schwarz 90 027 42 32 9273	90 027 42 32 9235	90 027 42 31 3432
Art.-Nr.	guss-grau 11 041 54 53 0000	11 041 59 03 0000	11 041 59 13 0000
EAN	guss-grau 90 027 42 38 7709	90 027 42 38 7716	90 027 42 38 7723



Garantiert
GUTE
ZEIT

Ihr Vorteil



BESTER
SERVICE

Der HAAS+SOHN Kundendienst garantiert:

- + rasche Unterstützung durch flächendeckende Betreuung
- + professionelle Umsetzung durch den werkseigenen Kundendienst
- + rund 40 Techniker und Servicepartner sind für unsere Kunden im Einsatz
- + zeitgerechte Lieferung durch rund 4.000 permanent verfügbare Artikel im Zentral-Ersatzteillager
- + lange Betriebsdauer Ihres Ofens durch lange Lieferverfügbarkeit aller Verschleißteile



KAMINBAUSATZ & KAMINEINATZ

Ihr Zuhause - Ihr individueller Kaminbausatz!

Sie wünschen sich einen Kaminofen in individueller Optik für Ihr Zuhause? Dann **bauen Sie den Ofen selbst auf!** Das ist viel einfacher, als Sie vielleicht denken. Die praktischen Kaminbausätze von HAAS+SOHN machen es möglich. Mit der beiliegenden Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt wie es geht. So beginnt die Freude an Ihrer neuen Wärmequelle bereits bei der Montage. Zusätzlich sparen Sie noch bares Geld und können sich kreativ austoben. Unter den **zahlreichen Designs, Größen und Formen** finden Sie garantiert Ihren persönlichen Favoriten. Gönnen Sie sich behagliche Wärme zum attraktiven Preis!

Montagevideos und nähere Informationen dazu finden Sie auf unserem YouTube Channel und auf www.haassohn.com.

IHR PLUS VON

HAAS+SOHN

- + Behagliche Wärmeabgabe durch große Flächen
- + Farblich individuell gestaltbar
- + Optionale Brandschutzsets für den wärme-sicheren Anbau bei brennbaren Bauteilen

Ihr Vorteil



KAMINBAUSATZ EINFACH MONTIERT!



- ✦ Einfacher Aufbau von vorgefertigten Elementen
 - ✦ Für jeden geeignet, der gerne handwerklich arbeitet und kreativ sein möchte
 - ✦ Inklusive Kleber und Silikon
 - ✦ Für den Aufbau werden Standardwerkzeuge wie z.B. Gabelschlüssel, Kelle und Wasserwaage verwendet.
 - ✦ Sonderwerkzeug sind nicht notwendig
 - ✦ Farblich individuell gestaltbar
 - ✦ Der Spezialbeton kann in Ihrer Wunschfarben individuell gestrichen werden (Farben sind nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte nur Farben auf mineralischer Basis verwenden.
 - ✦ Aufbauvideos finden Sie auf unserem YouTube Channel. HAAS UND SOHN Wärmedesign Salzburg
- YouTube**

BEISPIEL:Aufbau eines Kaminbausatzes von HAAS+SOHN



Aufstellort fixieren und anzeichnen

Wärmeschutzblech (Zubehör) montieren

Kamineinsatz mit Wasserwaage einrichten

Verkleidungselemente Stück für Stück zusammensetzen und verkleben

mit Wunschfarbe streichen

UNSERE KAMINBAU-/EINSATZ



ROMA-II
Seite 40



DACHSTEIN
Seite 41



ASCIM-II
Seite 42



GENF II & III
Seite 43



ARLBERG
Seite 44



AQUA
Seite 45



ESPRIT-IV
Seite 46



KOMFORT-IV
Seite 47



ROMA II

Einsatz ESPRIT-IV inkl.



DACHSTEIN

Einsatz ESPRIT-IV inkl.



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten



ROMA


Wärmespeicherbeton unbehandelt,
individuell gestaltbar
mit Spezialbeton

06 018 50 12 0000
EAN 90 027 42 43 8883

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	80,4 % A
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1900 / 897 / 737 mm
Gewicht	356 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,09 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 320 / 12
Brennstoff	33 cm
Ø 100 mm	Ø 160 mm
min 1316 mm	vorne 1000 mm hinten 0 mm seitlich 0 mm

Zubehör auf Seite 48

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig
** zur Decke (oben)



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten



DACHSTEIN


Wärmespeicherbeton unbehandelt,
individuell gestaltbar
mit Spezialbeton

06 018 52 01 0000
EAN 90 027 42 46 0136

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	80 % A
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1631 / 620 / 540 mm
Gewicht	262 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,09 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 320 / 12
Brennstoff	33 cm
Ø 100 mm	Ø 160 mm
1370 mm	Ø 160 mm
	vorne 1410 mm hinten 0 mm** seitlich 190 mm**

Zubehör auf Seite 48

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig
** zur Decke (oben)

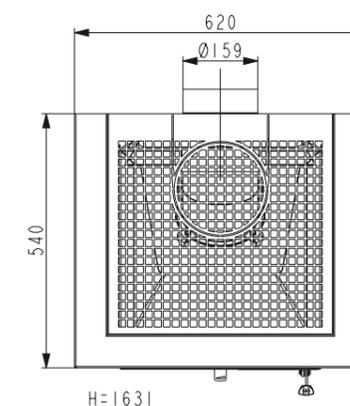

ASCIM-II

Einsatz ESPRIT-IV inkl.



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	80,4 % A
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1530 / 1016 / 700 mm
Gewicht	374 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,09 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 320 / 12
Brennstoff	33 cm
Ø 100 mm	Ø 160 mm
1320 mm	vorne 800 mm hinten 0 mm** seitlich 0 mm**/**

Zubehör auf Seite 48

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig
** links 100 mm / rechts wandbündig

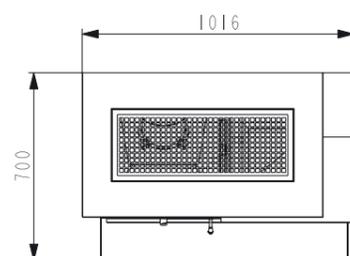

Farbbeispiel

ASCIM II
Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar, mit Spezialbeton
06 018 51 02 0000
EAN 90 027 42 43 8760



GENF II & III

Einsatz KOMFORT-IV inkl.



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Holzrahmen
Dekorrahmen aus Holz



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80,3 % A
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1940 / 1260 / 780 mm
Gewicht	477 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,8 / 320 / 12
Brennstoff	50 cm
Ø 100 mm	Ø 180 mm
min. 1243 mm	vorne 800 mm hinten 0 mm seitlich 80 mm


Zubehör auf Seite 48

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig



GENF II QUARZIT MOCCA-CREME
06 0180 04 70000
EAN 90 027 42 48 3975

GENF III RUIVINA
06 018 00 44 0000
EAN 90 027 42 43 8906

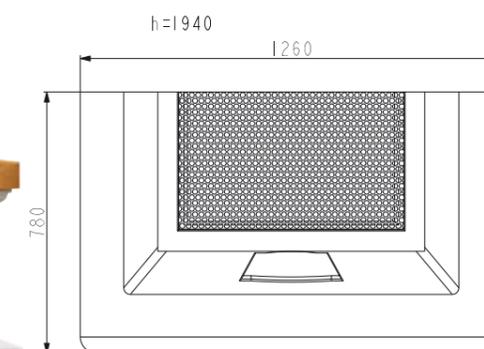

ARLBERG

Einsatz KOMFORT-IV inkl.



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort



Do It Yourself
Kaminbausatz individuell selbst aufbauen und gestalten

Nennleistung	8 kW	
Wirkungsgrad	80,3 % A	
Raumheizvermögen	80-180 m ²	
H / B / T	1610 / 1434 / 578 mm	
Gewicht	461 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,8 / 320 / 12	
Brennstoff	50 cm	
Ø 100 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm
1400 mm	220 mm	vorne 1450 mm

Zubehör auf Seite 48

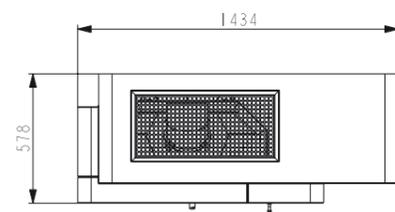

* LÜFTUNGSGITTER für ARLBERG
optional für Rauchrohranschluss oben siehe Seite 48



ARLBERG

Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar mit Spezialbeton

06 018 00 80 0000
EAN 90 027 42 45 1462



EINSATZ AQUA



+ Besondere Highlights



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
Warmwassererzeugung durch Wärmetauscher



Einfach saubere Wärmetauscher-Reinigung
sichert die Langlebigkeit Ihres Ofens



Sicherheitswärmetauscher
(Ländervorschrift beachten)


Nennleistung / davon Wasser	17 kW / 11 kW	
Wirkungsgrad	90,48 % A+	
Raumheizvermögen	170-378 m ³	
H / B / T	1720 / 778 / 488 mm	
Gewicht	292 kg	
Brennstoffverbrauch / Stunde	4,47 kg	
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	10,3 / 166 / 12	
Brennstoff	45 cm	
Ø 120 mm	Ø 180 mm	Ø 180 mm
1652 mm		vorne 800 mm hinten 400 mm seitlich 400 mm

Zubehör auf Seite 48



EINSATZ AQUA perl-anthrazit

06 187 19 00 0000
EAN 90 027 42 42 1571

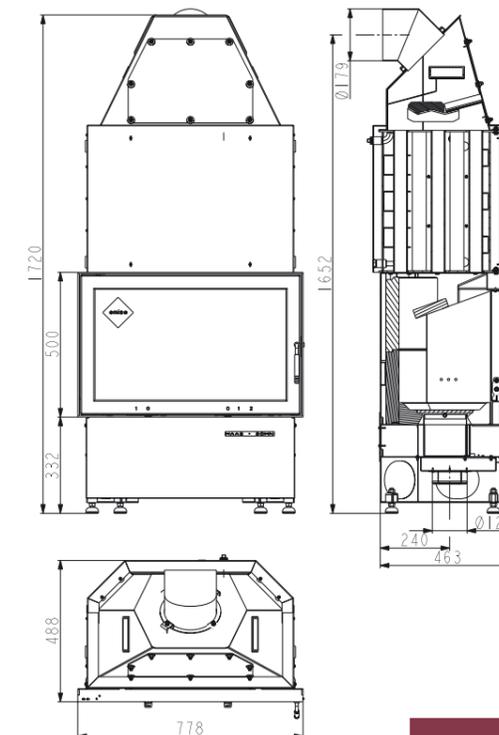

EINSATZ ESPRIT IV



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden




EINSATZ ESPRIT IV
perl-schwarz
06 185 16 07 0000
EAN 90 027 42 43 8265

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	80,4 % A
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1409 / 430 / 440
Gewicht	120 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,09 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	5,9 / 320 / 12
Brennstoff	 33 cm 
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm
 Ø 160 mm	
 min. 1310 mm	 vorne 800 mm hinten 0 mm* seitlich 0 mm*

Zubehör auf Seite 48

* siehe Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

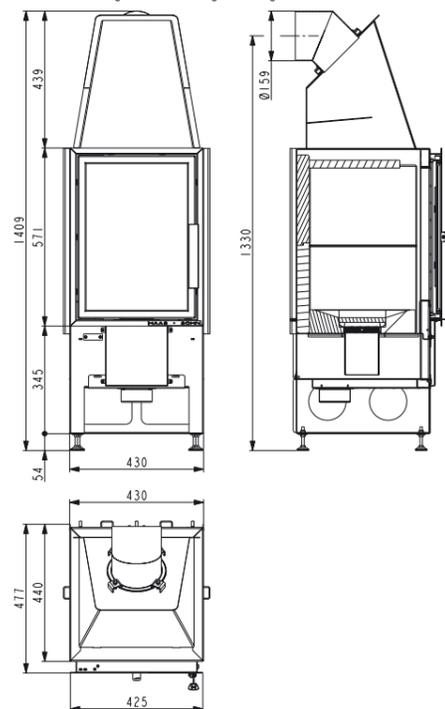

EINSATZ KOMFORT IV



+ Besondere Highlights



Für ein gesünderes, besseres Raumklima kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden



50cm Scheitholz
Scheitholz bis 50cm Länge für mehr Komfort




EINSATZ KOMFORT IV
perl-schwarz
06 180 18 10 0000
EAN 90 027 42 43 8234

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80,3 % A
Raumheizvermögen	82 m ²
H / B / T	1282 / 720 / 455
Gewicht	145 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,41 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,8 / 320 / 12
Brennstoff	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 180 mm
 Ø 180 mm	
 min. 1193 mm	 vorne 800 mm hinten 0 mm* seitlich 0 mm*

Zubehör auf Seite 48

* siehe Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

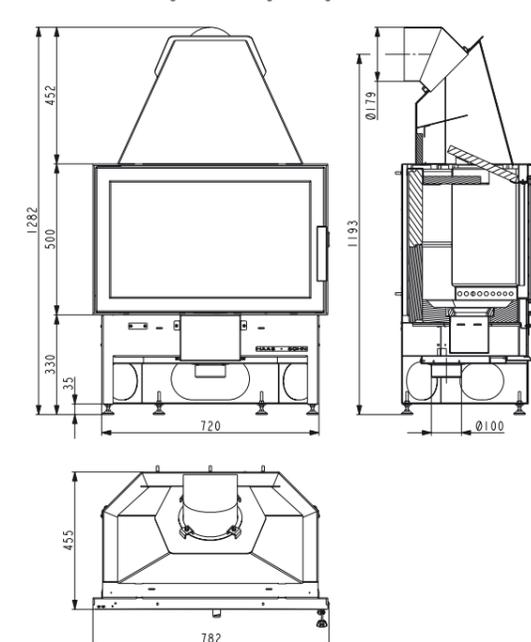

ZUBEHÖR KAMINBAUSÄTZE



Artikel	RAUCHROHR Ø 160 MM	RAUCHROHR Ø 180 MM
Länge	250 mm	250 mm
Art.-Nr.	11 021 62 51 0000	11 021 82 51 0000
EAN	90 027 42 33 9876	90 027 42 33 9937
Länge	500 mm	500 mm
Art.-Nr.	11 021 65 01 0000	11 021 85 01 0000
EAN	90 027 42 33 9852	90 027 42 33 9920
Länge	1000 mm	1000 mm
Art.-Nr.	11 021 69 91 0000	11 021 89 91 0000
EAN	90 027 42 33 9845	90 027 42 33 9913



Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 160 MM
Art.-Nr.	11 021 60 41 0000
EAN	90 027 42 33 9869
Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 180 MM
Art.-Nr.	11 021 80 41 0000
EAN	90 027 42 33 9906

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:
 2x Rauchrohr 250 mm
 1x Knie 90° drehbar mit Reinigungsöffnung
 1x Wandfutter doppelt



Artikel	WANDFUTTER DOPPELT	KNIE 90° DREHBAR, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Durchmesser	160 mm	160 mm
Art.-Nr.	11 051 60 01 0000	11 041 69 01 0000
EAN	90 027 42 33 9890	90 027 42 33 9883
Durchmesser	180 mm	180 mm
Art.-Nr.	11 051 80 01 0000	11 041 89 01 0000
EAN	90 027 42 33 9951	90 027 42 33 9944
		L/H = 31,5 cm

Artikel	WECHSELSTUTZEN FÜR RR-REDUZIERUNG
Durchmesser	160 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 916 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 6659
Durchmesser	180 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 918 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 7229
Durchmesser	180 auf 160 mm
Art.-Nr.	06 918 01 60 0000
EAN	90 027 42 38 7556



Artikel	BRANDSCHUTZ-SET FÜR
optional	Modell GENF
Art.-Nr.	06 418 00 40 0000
EAN	90 027 42 40 1641
optional	für Modell ASCIM
Art.-Nr.	06 418 51 00 0000
EAN	90 027 42 42 2752
optional	für Modell ROMA-III
Art. Nr.	06 418 50 10 0000
EAN	90 027 42 37 8745

Artikel	BRANDSCHUTZ-SET FÜR
optional	Modell DACHSTEIN
Art.-Nr.	06 418 50 10 0000
EAN	90 027 42 37 8745
optional	Modell ARLBERG
Art.-Nr.	06 480 00 50 0000
EAN	90 027 42 42 8440

Artikel	LÜFTUNGSGITTER FÜR
	Modell ARLBERG 505 / 304 / 36 mm
	06 558 00 80 0000
	90 027 42 45 3824

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.



HERDE

Kochen wie zu Omas Zeiten.

Ein Holzherd, der gleichzeitig Wärme spendet und zum Kochen dient: Für unsere Großeltern war dies noch eine Selbstverständlichkeit. **Heute wird der Klassiker wiederentdeckt und liegt wieder voll im Trend** - natürlich mit modernster Technik und einem sparsamen Verbrauch. Herde von HAAS+SOHN ermöglichen das gemütliche Kochen wie zu Omas Zeiten und dienen ebenso zum umweltfreundlichen Heizen. Mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz entscheiden Sie sich für eine besonders umweltschonende Heiz- und Kochtechnik. **Die Klassiker im modernen Look passen in jede Küche - und machen mehr aus Ihrem Zuhause.** Der Duft leckerer, selbstgekochter Speisen - ein purer Genuss, ein feiner Mehrwert!

IHR PLUS VON

HAAS+SOHN

+ Lange Lebensdauer durch Qualitäts-Schamotte

+ Korrosionsschutz durch verzinkte Bleche im Innenraum und verzinkte Bauteile

+ Hochwertige, solide Verarbeitung

+ Emailtechnologie:
kratzfest | langlebig | einfache Reinigung


Unsere Geräte sind unter der Prüfnorm EN12815 geprüft.

HERD HA 50.6-A



HERD HA 50.6-A
weiss
07 150 20 48 0000
EAN 90 027 42 46 9474

HERD HA 50.6-A
anthrazit
07 150 20 49 0000
EAN 90 027 42 47 0395

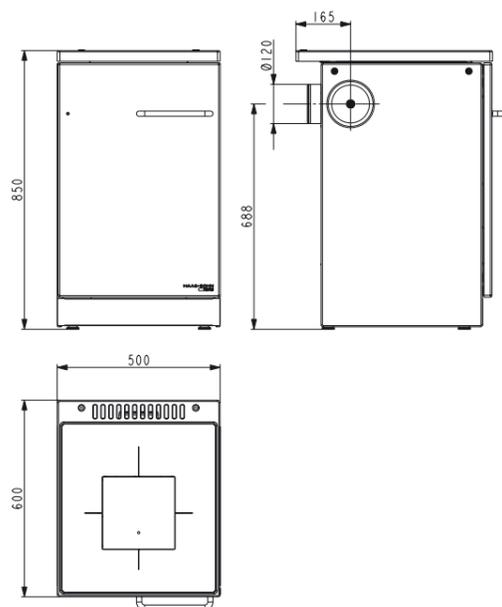

Zubehör auf Seite 52

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80,6 % A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	850-870/500/600mm
Gewicht	94 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,66 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,3 / 300 / 12
Brennstoff	26 cm



HERD HA 75.5-A




HERD HA 75.5-A
weiss, Backrohr und
Rauchrohr-Anschluss rechts
07 175 11 00 0000
EAN 90 027 42 42 8556



HERD HA 75.5-A
anthrazit, Backrohr und
Rauchrohr-Anschluss rechts
07 175 13 00 0000
EAN 90 027 42 46 5834


HERD HA 75.5-A
weiss, Backrohr und
Rauchrohr-Anschluss links
07 175 12 00 0000
EAN 90 027 42 42 8563

HERD HA 75.5-A
anthrazit, Backrohr und
Rauchrohr-Anschluss links
07 175 14 00 0000
EAN 90 027 42 46 5841

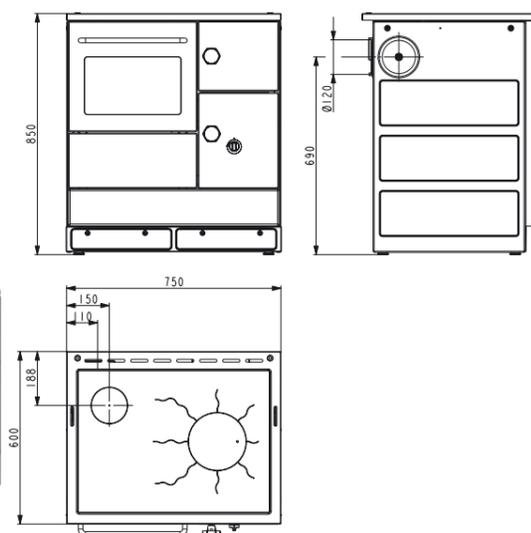

Zubehör auf Seite 52

Nennleistung	7,5 kW
Wirkungsgrad	81,4 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	850-870/750/600mm
Gewicht	125 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,09 kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	7,9 / 240 / 12
Brennstoff	40 cm



ZUBEHÖR HERDE

FÜR HA 50.6-A

Artikel	BRANDSCHUTZBLECH
Art.-Nr.	07 705 00 88 0000
EAN	90 027 42 43 8517
Farbe	
Art.-Nr.	
EAN	
Farbe	



Artikel	ABDECKHAUBE
Art.-Nr.	07 650 00 17 0000
EAN	90 027 42 43 5271
Farbe	anthrazit
Art.-Nr.	07 650 00 01 0000
EAN	90 027 42 43 5288
Farbe	weiß



Artikel	ABSTANDSLEISTE (EDELSTAHL)
Art.-Nr.	07 705 00 15 0000
EAN	90 027 42 46 6664
Farbe	anthrazit / 5,5 mm
Art.-Nr.	07 705 00 11 0000
EAN	90 027 42 36 7046
Farbe	weiß / 5,5 mm

FÜR HA 75.5-A

Artikel	GLASKERAMIKPLATTE
Art.-Nr.	07 575 30 00000
EAN	90 027 42 33 7827
Farbe	weiß / anthrazit
Art.-Nr.	
EAN	
Farbe	



Artikel	ABDECKHAUBE
Art.-Nr.	07 675 00 17 0000
EAN	90 027 42 41 0919
Farbe	anthrazit
Art.-Nr.	07 675 00 01 0000
EAN	90 027 42 33 7865
Farbe	weiß



Artikel	ABSTANDSLEISTE (EDELSTAHL)
Art.-Nr.	07 705 00 15 0000
EAN	90 027 42 46 6664
Farbe	anthrazit / 5,5 mm
Art.-Nr.	07 705 00 11 0000
EAN	90 027 42 36 7046
Farbe	weiß / 5,5 mm

UNTERLEGPLATTEN



ELEGANT UND SICHER

- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)

Dekor-Rahmen

bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang. Eine handelsübliche 9 mm Gummidichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) kann aufgeklebt werden - kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegplatte.

<p>GLASPLATTE RECHTECKIG 900 x 750 mm 11 154 09 20 0000 EAN 90 027 42 37 7052</p>	<p>GLASPLATTE RECHTECKIG MIT DEKORRAHMEN 900 x 750 mm 11 154 09 22 0000 EAN 90 027 42 42 7634</p>	<p>GLASPLATTE QUADRATISCH 1000 x 1000 mm 11 154 10 20 0000 EAN 90 027 42 32 9778</p>	<p>GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTER KANTE 45° 1000 x 1000 x 580 mm 11 155 10 20 0000 EAN 90 027 42 32 9785</p>	<p>GLASPLATTE QUADRATISCH MIT RUNDBOGEN 1000 x 1000 / R = 500 mm 11 159 10 20 0000 EAN 90 027 42 37 7069</p>
<p>GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTEN ECKEN 1000 x 1000 mm 11 156 10 20 0000 EAN 90 027 42 36 3550</p>	<p>GLASPLATTE MIT SEGMENTBOGEN 1000 x 1000 / R = 800 mm 11 159 10 30 0000 EAN 90 027 42 39 2369</p>	<p>GLASPLATTE TROPFEN 1000 x 1000 / R = 500 mm 11 159 10 40 0000 EAN 90 027 42 40 1443</p>	<p>GLASPLATTE SEGMENTBOGEN UND DEKOR-RAHMEN 1000 x 1000 / R = 800 mm 11 159 10 32 0000 EAN 90 027 42 43 0214</p>	



DAUERBRANDÖFEN

DAUERBRANDOFEN HSDB 130.10+130.15



+ Besondere Highlights



Kohle / Dauerbrandfunktion
lange Wärmeabgabe durch langsame Verbrennung in der Brennkammer *Ländervorschriften beachten



Automatischer Heizbetrieb mit Kohle

Nennleistung	4,5 / 7* kW
Wirkungsgrad	75 % F
Raumheizvermögen	40-100 / 70-160* m ²
H / B / T	680 / 460 / 330 mm 790 / 550 / 330* mm
Gewicht	89 / 115* kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,48 / 2,09* kg
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	6,5 / 300 / 12 8,1 / 340 / 12*
Brennstoff	33 cm / ECO Design

	⊙ Ø 120 mm	
↓	560 mm (130.10) 670 mm (130.15)	↔ vorne 800 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Unsere Geräte sind unter der Prüfnorm EN13240 geprüft.



HSDB 130.10
schwarz
02 130 10 04 0000
EAN 90 027 42 42 7498



HSDB 130.15
schwarz
02 130 15 04 0000
EAN 90 027 42 43 0184

ZUBEHÖR



VORLEGEPLATTE
braun
02 130 91 02 0000
EAN 90 027 42 38 2575

UNTERLEGPLATTE
braun
02 130 92 02 0000
EAN 90 027 42 38 2582

ÖLÖFEN

ELBA II



ELBA II 406.40-ZF
braun, sand-beige
Brennstoffverbrauch 0,18-0,48 l
Tankinhalt 8 kg
01 406 40 01 0000
EAN 90 027 42 45 7310

ELBA II 406.55-ZF*
braun, sand-beige
Brennstoffverbrauch 0,22-0,65 l
Tankinhalt 10 kg
01 406 55 01 0000
EAN 90 027 42 44 4341

Leistungsbereich	1,8-4,6 / 1,9-5,3 *
Effizienz	81,6 % / D
Raumheizvermögen	45-100m ² / 55-120m ² *
H / B / T	635 / 515 / 290 mm 710 / 560 / 320 mm*
Gewicht	22 kg / 28 kg*
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	2,9 / 279 / 19 Pa
Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa	3,7 / 335 / 16 Pa*
Brennstoff	Öl
	↻ ∅ 120 mm
↕ 492 mm *567 mm	↕ vorne 0 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

Unsere Geräte sind unter der Prüfnorm EN1 geprüf.

TECHNISCHE DATEN

PELLETÖFEN

Seite	MODELL-TYP	Leistungs- bereich	Wirkungs- grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg	Tank- inhalt, kg	↻	↕	↻	↕	↕	↕	↕	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
10	HSP 2.17 HOME II	2,4-8,6	90	966 / 498 / 523	90	17	•	40	80	-	270	-	800 / 50 / 100	5,7 / 198 / 11
11	HSP 6 PELLETO IV	2,4-8,3	90	1009 / 544 / 499	95	17	•	60	80	-	175	-	800 / 100 / 150	5,6 / 206 / 11
11	HSP 6 PELLETO IV RLU	2,4-8,3	90	1009 / 544 / 499	108	17	•	60	80	-	175	-	800 / 100 / 150	5,6 / 206 / 11

KAMINÖFEN

Seite	MODELL-TYP	Leistung kW	Wirkungs- grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg	↻	↕	↻	↕	↕	↕	↕	↕	↕	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
16	PRUNUS	6	80,17	868 / 520 / 337	91 / 113	25	ja	ja	-	-	150	-	145	800 / 200 / 200	5,9 / 343 / 12
17	GASTEIN EASY II	6	80	1275 / 482 / 380	130	33	ja	ja	100	150	150	1150	130	1200 / 200 / 300	5,4 / 309 / 12
18	VITORRE	6	80,2	1027 / 550 / 380	129	33	ja	nein	-	-	150	-	125	800 / 200 / 200	6,7 / 290 / 12
19	RUBUS	6	81,5	964 / 480 / 475	129 / 137	30	nein	nein	100	150	150	781	108	800 / 100 / 150	5,4 / 300 / 12
20	TIROL	6	80,17	823 / 692 / 366	108	33	ja	ja	-	-	130	-	131	800 / 200 / 200	5,9 / 343 / 12
20	TIROL MIT KERAMIK	6	80,17	956 / 668 / 355	111	33	ja	ja	-	-	130	-	121	800 / 200 / 200	5,9 / 343 / 12
21	TREVISIO-II	8	80,48	1100 / 746 / 483	148	33	nein	ja	-	150*	150	1004	169	800 / 400 / 400	5,6 / 349 / 12
22	LONDON II EASY BACK	7,8	88,3	1208 / 690 / 405	196	50	ja	nein	100	-	150	-	200	950 / 400 / 200	5,9 / 167 / 12
23	LONDON II EASY	8	80,1	835 / 850 / 454	124	50	ja	ja	100	150	150	683	175	800 / 400 / 400	6,5 / 315 / 12
24	DK LAUSITZ EASY	6	80	1254 / 552 / 380	195	33	ja	ja	100	150	150	1090	130	1200 / 200 / 300	5,4 / 309 / 12
25	MONTEGROTTO-II	7	80,7	1066 / 533 / 415	135	33	nein	nein	-	-	150	-	131	800 / 200 / 200	6,8 / 290 / 12
26	WIEN EASY	7	80	1275 / 482 / 380	117	33	ja	nein	100	150	150	1150	130	1000 / 220 / 650	5,4 / 365 / 12
27	BALI EASY	6	81,5	996 / 606 / 492	130 / 137	30	nein	nein	100	150	150	780	99	800 / 100 / 150	5,4 / 300 / 12
29	FIGUS-III	5	81	1552 / 460 / 460	130	30	nein	nein	100	150	150	1268	232	800 / 200 / 300	4,7 / 290 / 12
29	FIGUS-II RLU	5	87	1552 / 460 / 460	131	30	nein	nein	100	150	150	1268	232	800 / 200 / 300	2,8 / 326 / 12
30	ARUBA EASY	6	80	1035 / 701 / 367	168 / 178	33	ja	ja	100	150	150	845	124	1000 / 150 / 150	6,2 / 294 / 11
31	HASVIK	8	80,7	1197 / 662 / 473	267 / 294	33	nein	nein	100	150	150	1062	100	800 / 100 / 100	7,5 / 290 / 12
32	KUOPIO-II ECKMODELL	8	80,8	1140 / 778 / 635	202 / 207	33	nein	nein	100	-	150	-	219	800 / 20 / 20	7,6 / 300 / 12

KAMINBAU- UND EINSÄTZE

Seite	MODELL-TYP	Leistung kW	Wirkungs- grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg	↻	↕	↻	↕	↕	↕	↕	↕	↕	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
40	ROMA-II	7	80,4	1900 / 885 / 730	356	33	ja	nein	100	160	-	min. 1316	-	1000 / 0 / 0	5,9 / 320 / 12
41	DACHSTEIN	7	80	1631 / 620 / 540	262	33	ja	nein	100	160	160	1370	160	1410 / 0 / 190	5,9 / 320 / 12
42	ASCIM-II	7	80,4	1530 / 1020 / 700	374	33	ja	nein	100	160	-	1320	-	800 / 0 / 0	5,9 / 320 / 12
43	GENF II & III	8	80,3	1940 / 1260 / 760	477	50	nein	nein	100	180	-	min. 1243	-	800 / 0 / 80	6,8 / 320 / 12
44	ARLBERG	8	80,3	1610 / 1434 / 577	461	50	nein	nein	100	180	180	1400	220	1450 / 0 / 0	6,8 / 320 / 12
45	EINSATZ AQUA	17	90,48	1720 / 778 / 488	292	45	nein	nein	120	180	180	1652	-	800 / 400 / 400	10,3 / 166 / 12
46	EINSATZ ESPRIT-IV	7	80,4	1389 / 430 / 440	120	33	ja	nein	100	160	160	min. 1310	-	100 / 0 / 0	5,9 / 320 / 12
47	EINSATZ KOMFORT-IV	8	80,3	1282 / 718 / 455	145	50	nein	nein	100	180	180	min. 1193	-	100 / 0 / 0	6,8 / 320 / 12

HERDE

Seite	MODELL-TYP	Leistung kW	Wirkungs- grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg	↻	↕	↻	↕	↕	↕	↕	↕	↕	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
50	HA 50.6-A	6	80,6	690-720 / 500 / 600	94	-	670-720	26	ja	500 / 200 / 200	-	-	-	-	6,3 / 300 / 12
51	HA 75.5-A	7,5	81,4	690-720 / 750 / 600	125	-	270/330/410	40	nein	700 / 200 / 200	-	-	-	-	7,9 / 240 / 12

DAUERBRANDÖFEN

Seite	MODELL-TYP	Leistung kW	Wirkungs- grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg	↻	↕	↻	↕	↕	↕	↕	↕	↕	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
53	HSDB 1.0 (130.10)	4,5	75	680 / 480 / 330	89	33	nein	nein	-	120	-	560	-	800 / 200 / 200	6,5 / 300 / 12
53	HSDB 1.0 (130.15)	7	75	790 / 550 / 330	115	33	nein	nein	-	120	-	670	-	800 / 200 / 200	8,1 / 340 / 12

ÖLÖFEN

Seite	MODELL-TYP	Leistungs- bereich	Wirkungs- grad in %	H / B / T in mm	Gewicht kg	Tank- inhalt l	Elektrische Zündung	↕	↕	↕	↕	↕	↕	↕	Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
54	ELBA-II (406.40-ZF)	1,8-4,6	81,6	635 / 515 / 290	22	8	nein	-	120	-	492	-	0 / 200 / 200	2,9 / 279 / 19	
54	ELBA-II (406.55-ZF)	1,9-5,3	81,6	710 / 560 / 320	28	10	nein	-	120	-	567	-	0 / 200 / 200	3,7 / 335 / 16	

ZEICHENERKLÄRUNG

- ↻ Scheitlänge in cm
- ↕ Alternativ Brennstoff Holzpellets
- ↕ Alternativ Brennstoff Braunkohlebriketts * Ländervorschriften beachten
- ↕ Anschluss für externe Zuluft: Ø in mm
- ↕ Rauchrohranschluss oben: Ø in mm
- ↕ Höhe bis Mitte Rohrstützen in mm
- ↕ Holzpellets
- ↕ Abstand zu brennbaren Teilen
- ↕ Rauchrohranschluss hinten (bei Herden auch seitlich): Ø in mm
- ↕ Tiefe bis Mitte Rohrstützen (vertikal) in mm



GUTE ZEIT

mit unseren Öfen

HAAS+SOHN

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH



Urstein Nord 67
5412 Puch
ÖSTERREICH

Tel.: +43 662 449 55-0
Fax: +43 662 449 55-210

office@haassohn.com
www.haassohn.com

Zur Dornheck 8
35764 Sinn-Fleisbach
DEUTSCHLAND

Tel: +49 2772 / 5010-0
Fax: +49 2772 / 5010-99

info@haassohn.com
www.haassohn.com

Ihr HAAS+SOHN Vertriebspartner: